

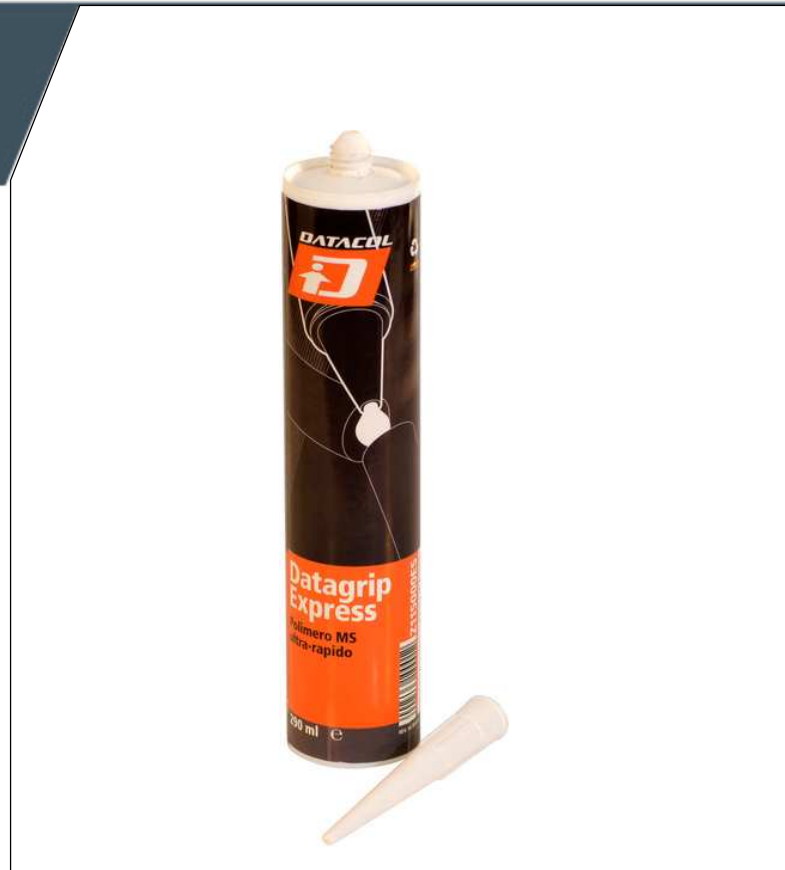
Z 115000ES

DATAGRIP EXPRESS

Bote de 290 ml

Composición:

- Adhesivo elástico de polímero monocomponente de nueva generación MS (silano modificado) reticulable por humedad.
- Exento de isocianatos y disolventes, no merma. Producto de gran agarre inicial, rápida formación de piel y curado final.
- Altas propiedades mecánicas. Alta dureza y gran fuerza de pegado.

**Aplicación:**

Adhesivo de pegado directo, sujeción inmediata. Producto elástico, pega y sella. Pintable. Especialmente formulado para trabajos donde se requiera gran fuerza de pegado y rapidez de reticulación. Trabajos tanto en interior como en exterior.

Pegado elástico en la industria: pegados de planchas galvanizadas, metales férreos o no férreos, elementos de caravanas o camiones, instalaciones de aire acondicionado o frigoríficas. Tiene excelente adhesión sobre hormigón, ladrillo, madera, obra vista, piedra natural o artificial, cerámica, vidrio, metales: aluminio, hierro, zinc, galvanizados, etc., la mayoría de plásticos termoplásticos (excepto polietileno o teflón) o termoendurecibles.

Buena adhesión sobre superficies húmedas. Buena resistencia al UV, no amarillea. En caso de que sea necesario pintar y/o barnizar el sellador, se recomienda pintar cuando el sellador ha formado piel, siendo en nuestro caso de unos 8 minutos después de realizar la aplicación, dado que es el momento en que la película de pintura moja mejor el sellador. Se recomienda aplicar una capa de pintura que tenga el suficiente grosor para cubrir el sellador de forma que quede nivelado.

Puede utilizarse en la proximidad de las cabinas de pintado, ya que no las contamina. Utilizar preferentemente pinturas con suficiente elasticidad. Recomendamos realizar ensayos previos con la pintura a utilizar. Resistente al envejecimiento, a la intemperie, a la temperatura y al ozono. Buen comportamiento frente a agentes químicos.

NOTA: Estos datos basados en nuestra experiencia, son considerados como indicativos y no llevan a la necesidad de efectuar pruebas preliminares. Nos reservamos el derecho de aportar variaciones a los datos característicos de los productos en relación al progreso técnico o a desarrollos productivos

Z 115000ES

DATAGRIP EXPRESS

Bote de 290 ml

Datos técnicos:

Características	Método	Unidades	Valores
Peso específico		g/ml	1,50
Consistencia			Pasta tixotrópica
Sólidos	2 horas a 120 °C	%	99.5
Temperatura de aplicación		°C	De +5 a +40
Formación de piel		Minutos	10 a 20°C
Tiempo de secado		Mm/día	4 a 20°C

Producto curado:

Características	Metodo	Unidades	Valores
Modulo 100 %	DIN 53504	N/ mm ²	1,80
Carga a la rotura	DIN 53504	N/ mm ²	2,80
Dureza Shore A	DIN 53505	Shore A	65
Resistencia termica		°C	De -40 a +90
Elongación a la rotura	DIN 53504	%	325

Resistencia a las sustancias químicas:

Resiste a agua, disolventes alifáticos, ácidos inorgánicos diluidos y álcalis, aceites y grasas. Mala resistencia a disolventes aromáticos, a ácidos concentrados y a hidrocarburos clorurados

Z 115000ES

DATAGRIP EXPRESS

Bote de 290 ml

Modo de empleo:

- Las superficies sobre las que se apliquen deben ser firmes y estar completamente limpias.
- Pueden aplicarse sobre superficies húmedas. No forma burbujas.
- Pegado: aplicar sobre una de las superficies a unir formando cordones.
- Presionar fuertemente durante unos segundos sobre la otra superficie
- Para objetos pesados utilizar un medio de sujeción hasta que el adhesivo cure. Consumo aproximado: 1 cartucho por 2 m²

Almacenaje:

Almacenar en lugar fresco y seco. Temperatura de almacenaje recomendada entre +5°C y +35°C. Consumir preferentemente antes de los 12 meses desde su fabricación.

Nota:

En caso de duda, les rogamos consulten a nuestro departamento técnico, el cual les indicará el producto idóneo para su trabajo o bien realizará las pruebas necesarias para la elección del mismo. La información técnica incluida en este documento, así como el asesoramiento de nuestro departamento técnico ya sea verbal o por escrito, es el resultado de nuestra experiencia con el producto y debe considerarse como colaboración sin compromiso, ya que la utilización y/o aplicación final de nuestros adhesivos queda fuera de nuestro control, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorar previamente a su utilización, mediante prueba o ensayo que el producto se adapta al empleo requerido. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a garantizar la calidad de nuestros productos, conforme a nuestros estándares de calidad.