

Z390433ES

**DILUYENTE DATATHINNER ULTRA-RÁPIDO**

Lata de 1,0 litro

El diluyente Datathinner 3.0 es la solución tecnológica más avanzada aplicada al mundo de la carrocería.

**Alta calidad, formulado con materias puras de última generación.**

Gracias a sus principios activos, necesitan de un sólo catalizador Datahardener 2.0.

**3.1 MEDIO -LENTO**

Diluyente acrílico para aparejos y barnices bicomponentes. Formulado con materiales puros. Disolvente de alto poder de dilución. Evaporación media-lenta.

**3.2 MEDIO -RÁPIDO**

Diluyente acrílico 'ACTIVO' de evaporación media-rápida, para aparejos bicomponentes. Formulado con materiales puros. Disolvente de alto poder de dilución.

**3.3 ULTRA -RÁPIDO**

Diluyente acrílico 'ACTIVO' ultra-rápido para aparejos bicomponentes. Formulado expresamente para condiciones climáticas adversas de humedad o frío o aquellas reparaciones de pequeñas zonas que necesitan una sola capa.

**PRODUCTO REVOLUCIONARIO CAPAZ DE REDUCIR NOTABLEMENTE EN TIEMPO Y COSTE TODO EL CICLO DE PINTADO DE UN VEHÍCULO**


La gran ventaja y lo que realmente diferencia a este diluyente es que, gracias a la reacción química que produce por sus principios activos sobre la mezcla catalizada, consigue una evaporación extraordinaria de la pieza pintada, mejorando a todos los productos de mercado basados en aparejos, catalizadores, diluyentes y aceleradores.

**Advertencias:**

- Usar protección respiratoria
- La fecha de consumo es determinada en almacenamientos a 20°C estables y fuera de los rayos solares directos. La fluctuación de temperaturas puede dañar la longevidad del producto.
- Cierre bien todos los envases después de su uso. Un cierre inapropiado o dejarlo abierto un espacio de tiempo superior al que se necesita para su dosificación.
- Cumple normativa VOC 2004/42/IIIB(c)(540)530 g/litro VOC.

**DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA PROFESIONALES Y PERSONAL ESPECIALIZADO**

**PARA USAR EXCLUSIVAMENTE CON APAREJO 1.0 Y CATALIZADOR 2.0**

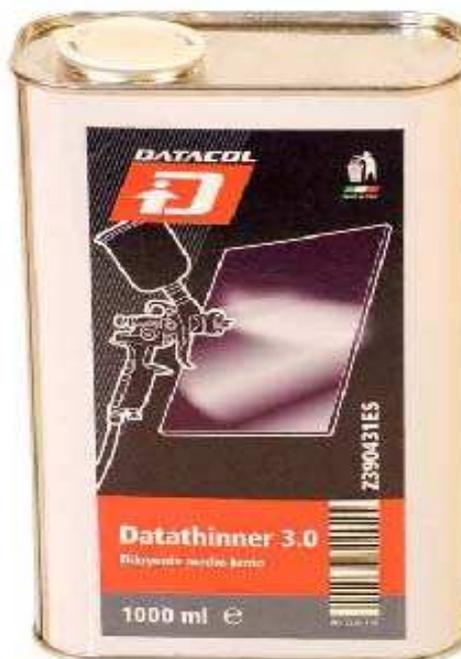

NOTA: Estos datos basados en nuestra experiencia, son considerados como indicativos y no llevan a la necesidad de efectuar pruebas preliminares. Nos reservamos el derecho de aportar variaciones a los datos característicos de los productos en relación al progreso técnico o a desarrollos productivos

© Copyright 2001-2010 - All Rights Reserved

Z390433ES

**DILUYENTE DATATHINNER ULTRA-RÁPIDO**

Lata de 1,0 litro

**MEDIO – LENTO: Aplicación Estándar en grandes superficies**

100 ml	Aparejo Datafiller 1.1/2/3
25 ml	Catalizador Datahardener
5 – 15 ml	Diluyente Datathinner 3.1

**MEDIO – RÁPIDO: Aplicación para temperaturas entre 16 - 24°C y/o humedades Altas. Superficies de paneles**

100 ml	Aparejo Datafiller 1.1/2/3
25 ml	Catalizador Datahardener
5 – 10 ml	Diluyente Datathinner 3.2

**RÁPIDO Y ULTRA RAPIDO: Aplicación para temperaturas inferiores a 20°C y para reparaciones rápidas**

100 ml	Aparejo Datafiller 1.1/2/3
25 ml	Catalizador Datahardener
10 – 30 ml	Diluyente Datathinner 3.3

CAPAS	DILUYENTE	SECADO	TEMPERATURA
3	3.1	3 – 4 h.	20°C
2	3.2	1.5 – 2.5 h.	20°C
1	3.3	15 h.	20°C

NOTA: Estos datos basados en nuestra experiencia, son considerados como indicativos y no llevan a la necesidad de efectuar pruebas preliminares. Nos reservamos el derecho de aportar variaciones a los datos característicos de los productos en relación al progreso técnico o a desarrollos productivos

© Copyright 2001-2010 - All Rights Reserved